

ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЗАМКИ



ISEO

ВРЕЗНЫЕ
И
НАКЛАДНЫЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ЗАМКОВ ISEO




Два новых замка – внутренний и наружный –
заменяют всю гамму замков предыдущего поколения.



Регулируемый
бэкет –
от 50 до 80 мм

Универсальный –
одно устройство
для «левой»
и «правой» двери

Три варианта
внутреннего
открывания

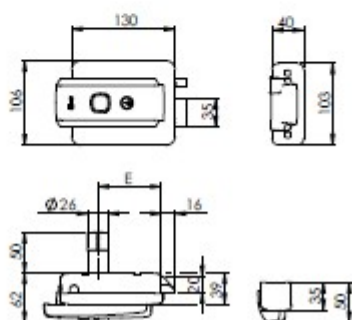

50-60-70-80	RH	521310**5	= 52N115
50-60-70-80	LH	521320**5	




50-60-70-80	RH	511310**5	= 51N115
50-60-70-80	LH	511320**5	

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ



Технические характеристики

- замок предназначен для технических и противопожарных дверей, встраивается в СКУД
- с функцией антипанка / без функции антипанника
- исполнение для лево- и правосторонних дверей
- межосевое расстояние - 72 мм
- разрезной "квадрат" 9 мм
- работает от электропитания 12-24 V AC/DC
- температура эксплуатации -20-70 °C

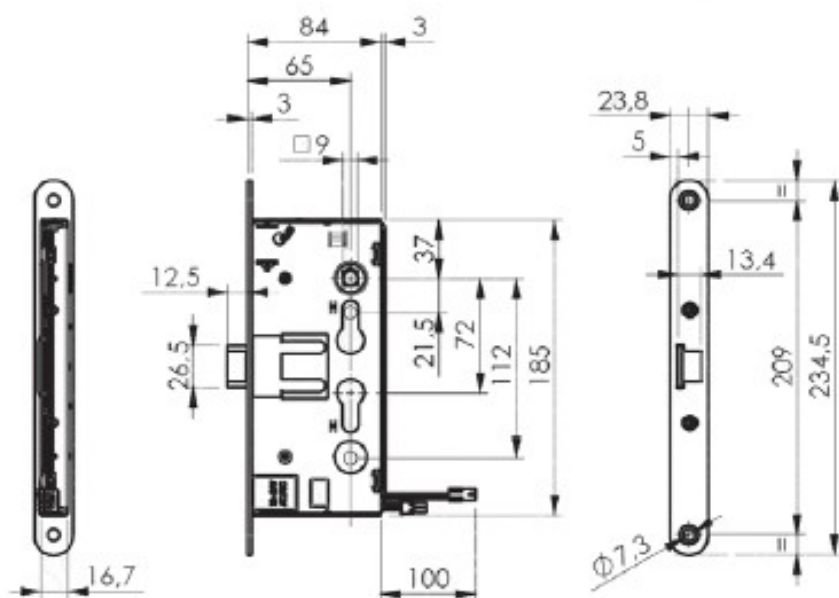

+7 499 157 6845, +7 495 937 8665
RIR@RIR.ru, www.RIR.ru