


терморасширяющаяся лента

INTUMESCENT STRIPS

## SEALBIFIRE®

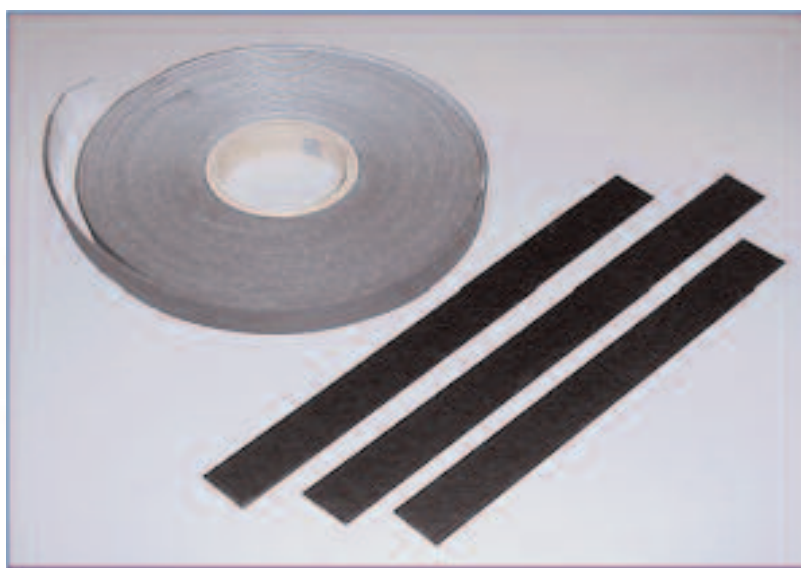

описание

Sealbifire® - это гибкий вспучивающийся материал на основе графита, полностью свободный от асбеста.

основные характеристики

Sealbifire® в случае пожара превращается в изолирующую крепкую пену расширяясь до 12-кратной степени от начальной толщины. Расширение происходит с давлением 3,2 кг / см<sup>2</sup>, заполняя всё предоставленное свободное пространство, герметично запечатывая его и останавливая пламя, тепло, дым и газ. Продукт не боится влаги.



**SEALBIFIRE®**

**Применение**

Противопожарные двери и окна из дерева, металла и алюминия. Противопожарные жалюзи, компенсаторы, переходы, противопожарные решетки, мобильные стены и т.д.

**Работоспособность**

Sealbifire® поставляется в рулонах с одной клейкой стороной, что обеспечивает значительные преимущества при хранении. Благодаря своему легкому весу и гибкости обеспечивается отличная адгезия в течение всего времени использования. Ленту также можно наносить с помощью диспенсера

**Технические характеристики**

Описание	единицы измерения	значение	допуски
объемная масса	кг/м <sup>3</sup>	500	± 20 %
длина в рулоне	мм	25.000	± 3 %
ширина	мм	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	± 1 мм
толщина	мм	2	± 0,5 мм
температура начала расширения	°C	≤ 190	
степень расширения	Примерно в 12 раз от начальной толщины		
цвет	черный		